




ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО

ПОНИЖАЮЩИЙ КОНВЕРТЕР КА-ДИАПАЗОНА

Диапазон частот:	Ка-диапазон
Частота переноса:	8900/10800/11300 МГц
Коэффициент шума:	< 18 дБ
Коэффициент передачи:	25 дБ
Выходной уровень ОИРЗ:	30 дБм
Нестабильность частоты за САС:	+2 ppm
Обратные потери:	< -18 дБ
Масса:	750 г
Габариты:	181x41,5x133 мм
Энергопотребление:	13 Вт
САС:	15 лет
Тип орбиты:	LEO, MEO, NEO, GEO
Стойкость к радиации:	> 100 кРад
Напряжение питания:	28В или 100В
Диапазон температур:	- 20°C, +50°C
СВЧ соединители:	SMA2.9
НЧ разъем:	D-SUB (25 pin)

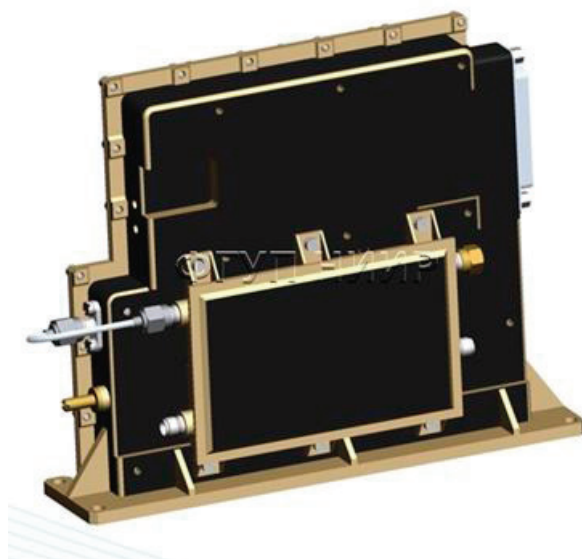

Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова., д.16
Тел.: (499) 267-15-22, www.niir.ru, e-mail: info@niir.ru