




ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО

## МШУ КА-ДИАПАЗОНА

Диапазон частот	Ка-диапазон
Коэффициент передачи	42 дБ
Коэффициент шума	< 2,4 дБ
Выходной уровень OIP3	<17 дБм
Обратные потери	-20,1 дБ
Масса	560 г
Габариты	170x40x77,3 мм
Энергопотребление	2,4 Вт
САС	15 лет
Тип орбиты	LEO, MEO, NEO, GEO
Стойкость к радиации	> 100 кРад
Напряжение питания	28В или 100В
Диапазон температур	-20°C...+50°C
СВЧ соединители	SMA2.9/WR34..WR28
НЧ соединитель	D-SUB (25 pin)

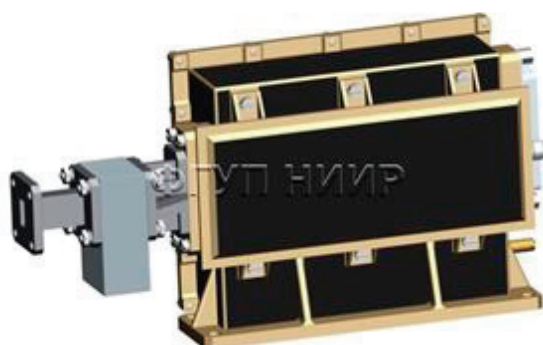

Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова., д.16  
Тел.: (499) 267-15-22, [www.niir.ru](http://www.niir.ru), e-mail: [info@niir.ru](mailto:info@niir.ru)